


PVCAFS VINYLAFS

HAFİF, ORTA VE AĞIR HİZMET
ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI

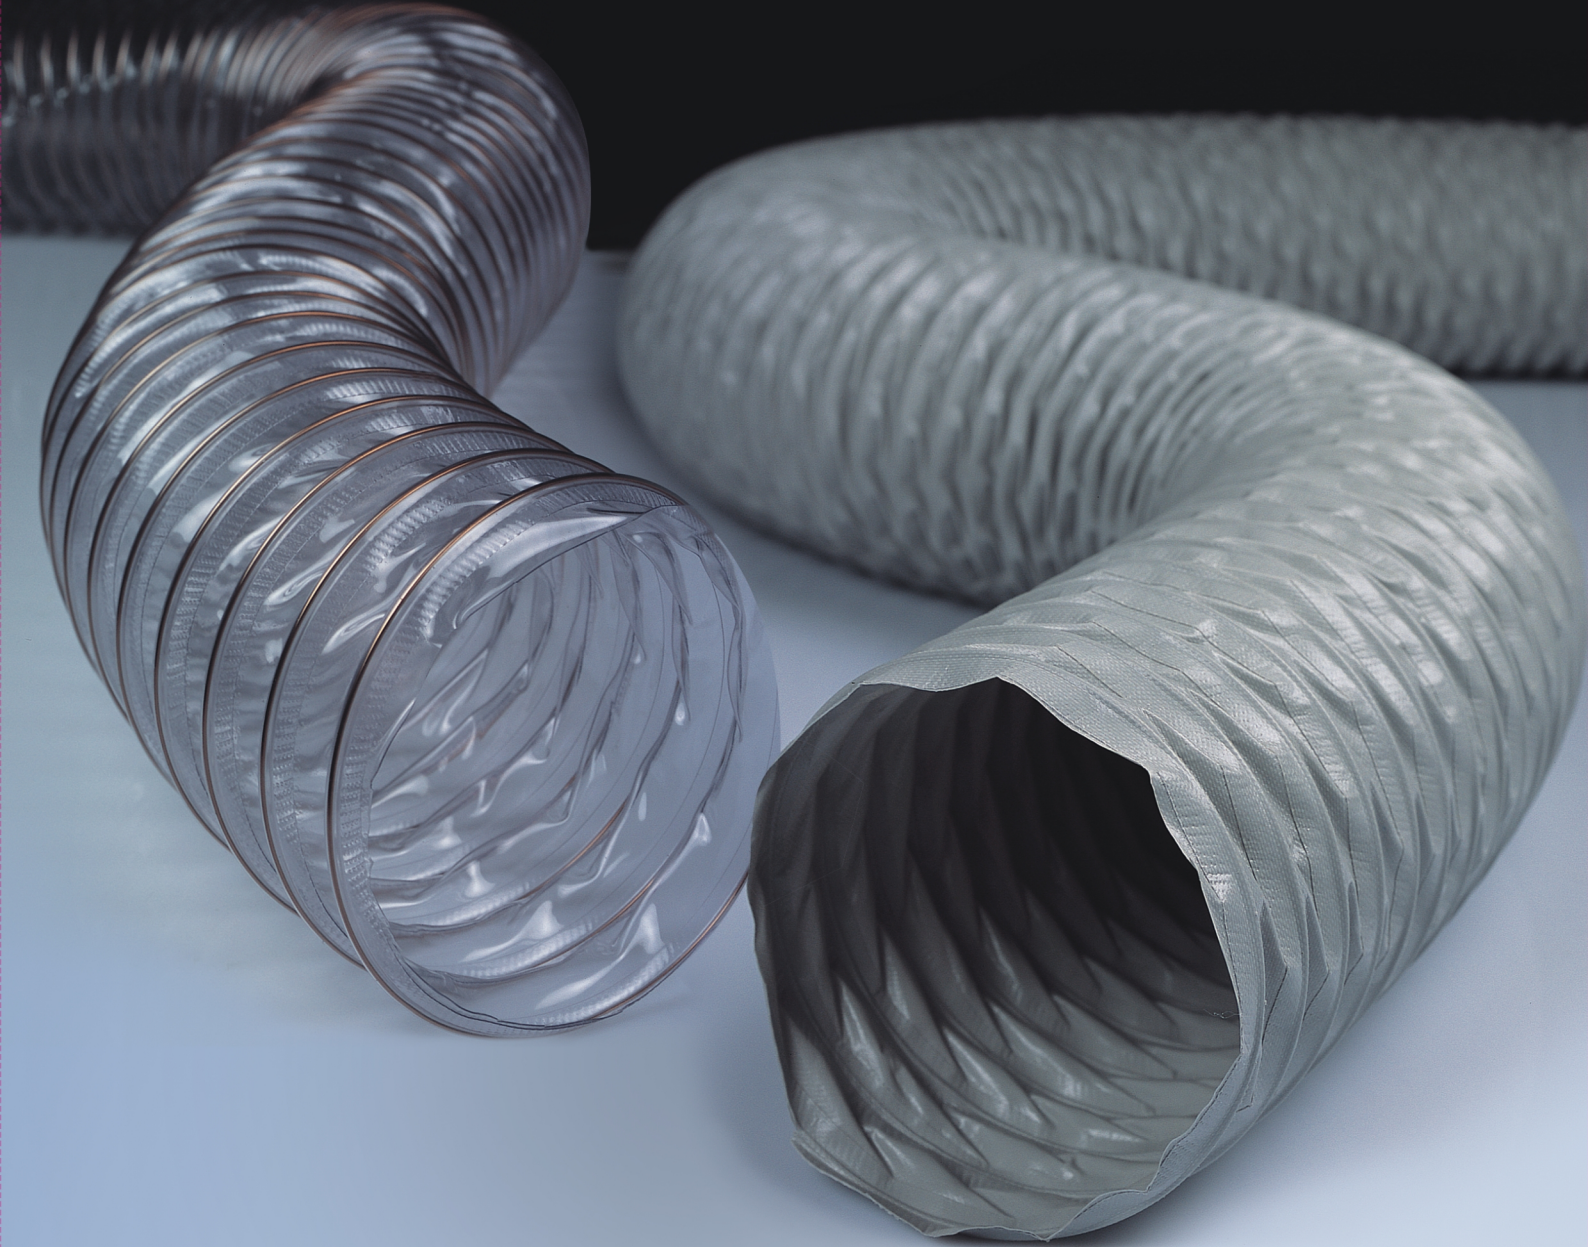

PVCAFS

TAKVİYELİ PVC ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI

PVCAFS serisi izolesiz takviyeli PVC flexible endüstriyel hava kanalları, düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme ve toz aktarma sistemleri için, özel olarak dizayn edilmiş, yüksek mukavemetli, çok amaçlı bir izolesiz (yalıtımsız) flexible hava kanalıdır. Aşırı titreşimli ve/veya sürekli hareketlilik gerektiren sistemlerde kullanılabilir. Son derece mukavim takviyeli PVC şeritlerin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilmiştir. PVCAFS serisi izolesiz takviyeli PVC flexible endüstriyel hava kanalları sızdırmazdır.

PVCAFS serisi izolesiz takviyeli PVC flexible endüstriyel hava kanalları son derece yüksek esneme, bükülme ve sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köşe birleşme yerlerinde montajı kolaydır.

PVCAFS serisi izolesiz takviyeli PVC flexible endüstriyel hava kanalları ateşi devam ettirmeme özelliğindedir.

PVCAFS	
Konstrüksiyon	PVC (takviyeli)
Nominal Kalınlık	250 mikron
Çap Aralığı	Ø 52 mm - Ø 800 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	- 30 ° C / + 80 ° C
Hava Akış Hızı	30 m/s (Maks.)
Çalışma Basıncı	3000 Pa (Maks.)
Standart Boy	6/10 m.
Ateşe Tepki	Alev Yürütmez

Özel siparişlerinizde kalın telli ve sık hatveli üretim yapılabilir. (PVCAFS Heavy)



VINYLAFS-TRANSPARENT

AĞIR HİZMET PVC ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI

VINYLAFS-TRANSPARENT serisi PVC endüstriyel flexible hava kanalları, yüksek hava hızı, yüksek basınç dayanımı istenilen özellikle vakum gerektiren sistemler için özel olarak dizayn edilmiş çok amaçlı bir flexible hava kanalıdır. Talaş v.b kaba partiküllerin transferinde, aşırı titreşimli ve/veya sürekli hareketlilik gerektiren sistemlerde kullanılabilir. Son derece mukavim PVC şeritlerin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilmiştir. VINYLAFS-TRANSPARENT serisi PVC endüstriyel flexible hava kanalları sızdırmazdır.

VINYLAFS-TRANSPARENT serisi PVC endüstriyel flexible hava kanalları son derece yüksek esneme, bükülme ve sıkıştırılabilirlik özelliğine sahiptir. Oval ve yuvarlak birleşme yerlerinde montajı kolaydır.

VINYLAFS-TRANSPARENT		
Konstrüksiyon	PVC	
Nominal Kalınlık	400 mikron	
Çap Aralığı	Ø 102 mm - Ø 800 mm	
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	- 30 ° C / + 80 ° C	
Hava Akış Hızı	50 m/s (Maks.)	
Çalışma Basıncı	Pozitif (+) bar	Negatif (-) bar
Ø102-Ø112	0.90	0.35
Ø127-Ø203	0.50	0.20
Ø229-Ø356	0.30	0.06
Ø406-Ø457	0.07	0.05
Ø508-Ø800	0.03	0.03
Standart Boy	6/10 m.	



VINYLAFS-WHITE

PVC ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI

VINYLAFS serisi PVC endüstriyel flexible hava kanalları, düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde de kullanıma uygun, çok amaçlı bir izolesiz (yalıtımsız) flexible hava kanalıdır. Aşırı titreşimli ve/veya sürekli hareketlilik gerektiren sistemlerde kullanılabilir. PVC şeritlerin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilmiştir. VINYLAFS serisi PVC endüstriyel flexible hava kanalları sızdırmazdır.

VINYLAFS serisi PVC endüstriyel flexible hava kanalları son derece yüksek esneme, bükülme ve sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köşe birleşme yerlerinde montajı kolaydır.

VINYLAFS-WHITE	
Konstrüksiyon	PVC
Nominal Kalınlık	90 mikron
Çap Aralığı	Ø 82 mm - Ø 203 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	- 20 ° C / + 70 ° C
Hava Akış Hızı	30 m/s (Maks.)
Çalışma Basıncı	2000 Pa (Maks.)
Standart Boy	10 m.



VINYLAFS-BLACK

PVC ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI

VINYLAFS-BLACK serisi PVC endüstriyel flexible hava kanalları, hafif endüstriyel uygulamalar için özel olarak dizayn edilmiş, düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde de kullanıma uygun, çok amaçlı bir flexible hava kanalıdır. Aşırı titreşimli ve/veya sürekli hareketlilik gerektiren sistemlerde kullanılabilir. PVC şeritlerin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilmiştir. VINYLAFS-BLACK serisi PVC endüstriyel flexible hava kanalları sızdırmazdır.

VINYLAFS-BLACK serisi PVC endüstriyel flexible hava kanalları son derece yüksek esneme, bükülme ve sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köşe birleşme yerlerinde montajı kolaydır.

VINYLAFS-BLACK	
Konstrüksiyon	PVC
Nominal Kalınlık	150 mikron
Çap Aralığı	Ø 82 mm - Ø 203 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	- 30 ° C / + 80 ° C
Hava Akış Hızı	30 m/s (Maks.)
Çalışma Basıncı	3000 Pa (Maks.)
Standart Boy	6/10 m.

PVCAFS

TAKVİYELİ PVC ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI

VINYLAFS-WHITE

PVC ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI

VINYLAFS-BLACK

PVC ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI

VINYLAFS-TRANSPARENT

AĞIR HİZMET PVC ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI

AFS FLEXIBLE KANAL & FAN SİSTEMLERİ

Ankara

Adres :İvedik O.S.B. Öz Anadolu San. Sit.
666. Sok. No:66 06370 Ostim/ANKARA
Telefon :+90 312 395 48 60 (pbx)
Faks :+90 312 395 48 68
E-mail :afs@afs.com.tr

İstanbul

Adres :Marmara San. Sit. R Blok No:452
34670 İkitelli/İSTANBUL
Telefon :+90 212 472 04 93 (pbx)
Faks :+90 212 472 04 94
E-mail :afsflexible@afs.com.tr

www.afs.com.tr

