

POLYAFS

POLYESTER FLEXIBLE HAVA KANALLARI



AFS®

POLYAFS


POLYESTER FLEXIBLE HAVA KANALLARI

POLYAFS serisi izolesiz polyester flexible hava kanalları, düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için, özel olarak dizayn edilmiş, çok amaçlı bir izolesiz (yalıtımsız) flexible hava kanalıdır. Çok katlı laminasyonlu polyester malzemenin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilmiştir. POLYAFS serisi izolesiz polyester flexible hava kanalları sızdırmazdır.

POLYAFS serisi izolesiz polyester flexible hava kanalları, son derece yüksek esneme, bükülme ve sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köşe birleşme yerlerinde montajı kolaydır.

	POLYAFS.30	POLYAFS.30 M
Konstrüksiyon	Polyester	Metalize Polyester
Nominal Kalınlık	30 mikron	30 mikron
Çap Aralığı	Ø 52 mm - Ø 630 mm	Ø 52 mm - Ø 630 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	- 30 ° C / + 120 ° C	- 30 ° C / + 120 ° C
Hava Akış Hızı	30 m/s (Maks.)	30 m/s (Maks.)
Çalışma Basıncı	3000 Pa (Maks.)	3000 Pa (Maks.)
Standart Boy	7.6 m.	7.6 m.
Ateşe Tepki	Yanıcı	Yanıcı

POLYAFS.30 M izolesiz metalize polyester flexible hava kanalları siparişe göre özel olarak üretilmektedir. Özel siparişler üzerine 45 mikron imalat yapılabilir.

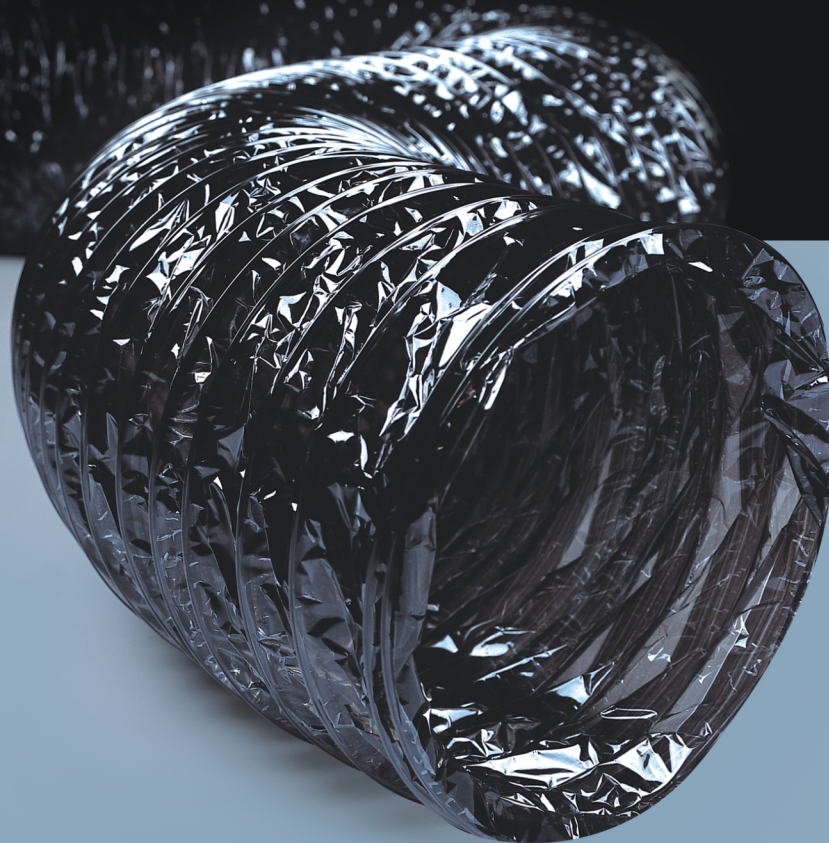

ISOAFS-POLY

ISI İZOLELİ POLYESTER FLEXIBLE HAVA KANALLARI

ISOAFS-POLY serisi ısı izoleli polyester flexible hava kanalları, düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için, özel olarak dizayn edilmiş, çok amaçlı bir ısı izoleli (ısı yalıtımlı) flexible hava kanalıdır. Çok katlı laminasyonlu polyester veya metalize polyester malzemelerin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilen POLYAFS serisi izolesiz polyester flexible hava kanallarının 25/50 mm kalınlığında 16 kg/m³ yoğunluğunda cam yünü ile izole edilmesiyle üretilmiştir. İzolasyon malzemesinin üzerine metalize polyester bir dış ceket yani nem bariyeri giydirilmiştir.

ISOAFS-POLY serisi ısı izoleli polyester flexible hava kanalları, son derece yüksek esneme, bükülme ve sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köşe birleşme yerlerinde montajı kolaydır.

	ISOAFS-POLY.30	ISOAFS-POLY.30 M
İç Flexible Konstrüksiyonu	Polyester	Metalize Polyester
İç Flexible Nominal Kalınlığı	30 mikron	30 mikron
Dış Ceket Konstrüksiyonu	Metalize Polyester	Metalize Polyester
Dış Ceket Nominal Kalınlığı	30 mikron	30 mikron
İzolasyon	25/50 mm camyünü, 16 kg/m ³	25/50 mm camyünü, 16 kg/m ³
Çap Aralığı	Ø 52 mm - Ø 630 mm	Ø 52 mm - Ø 630 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	- 30 ° C / + 120 ° C	- 30 ° C / + 120 ° C
Hava Akış Hızı	30 m/s (Maks.)	30 m/s (Maks.)
Çalışma Basıncı	3000 Pa (Maks.)	3000 Pa (Maks.)
Standart Boy	7.6 m.	7.6 m.
Ateşe Tepki	Yanıcı	Yanıcı

ISOAFS-POLY.30 M izoleli metalize polyester flexible hava kanalları siparişe göre özel olarak üretilmektedir.
Özel siparişler üzerine 45 mikron imalat yapılabilir.



POLYAFS

POLYESTER FLEXIBLE HAVA KANALLARI

ISOAFS-POLY

ISI İZOLELİ POLYESTER FLEXIBLE HAVA KANALLARI

AFS FLEXIBLE KANAL & FAN SİSTEMLERİ

Ankara

Adres :İvedik O.S.B. Öz Anadolu San. Sit.
666. Sok. No:66 06370 Ostim/ANKARA
Telefon :+90 312 395 48 60 (pbx)
Faks :+90 312 395 48 68
E-mail :afs@afs.com.tr

İstanbul

Adres :Marmara San. Sit. R Blok No:452
34670 İkitelli/İSTANBUL
Telefon :+90 212 472 04 93 (pbx)
Faks :+90 212 472 04 94
E-mail :afsflexible@afs.com.tr

www.afs.com.tr

