

PVCAFS

İZOLESİZ VE ISI İZOLELİ TAKVİYELİ PVC
ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI



PVCAFS

TAKVİYELİ PVC ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI


PVCAFS serisi izolesiz takviyeli PVC flexible endüstriyel hava kanalları, düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme ve toz aktarma sistemleri için, özel olarak dizayn edilmiş, yüksek mukavemetli, çok amaçlı bir izolesiz (yalıtımsız) flexible hava kanalıdır. Aşırı titreşimli ve/veya sürekli hareketlilik gerektiren sistemlerde kullanılabilir. Son derece mukavim takviyeli PVC şeritlerin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilmiştir. PVCAFS serisi izolesiz takviyeli PVC flexible endüstriyel hava kanalları sızdırmazdır.

PVCAFS serisi izolesiz takviyeli PVC flexible endüstriyel hava kanalları son derece yüksek esneme, bükülme ve sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köşe birleşme yerlerinde montajı kolaydır.

PVCAFS serisi izolesiz takviyeli PVC flexible endüstriyel hava kanalları ateşi devam ettirmeme özelliğindedir.

PVCAFS	
Konstrüksiyon	PVC (takviyeli)
Nominal Kalınlık	250 mikron
Çap Aralığı	Ø 52 mm - Ø 610 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	- 30 ° C / + 80 ° C
Hava Akış Hızı	30 m/s (Maks.)
Çalışma Basıncı	3000 Pa (Maks.)
Standart Boy	6/10 m.
Ateşe Tepki	Alev Yürütmez

Özel siparişlerinizde kalın telli ve sık hatveli üretim yapılabilir. (PVCAFS Heavy)

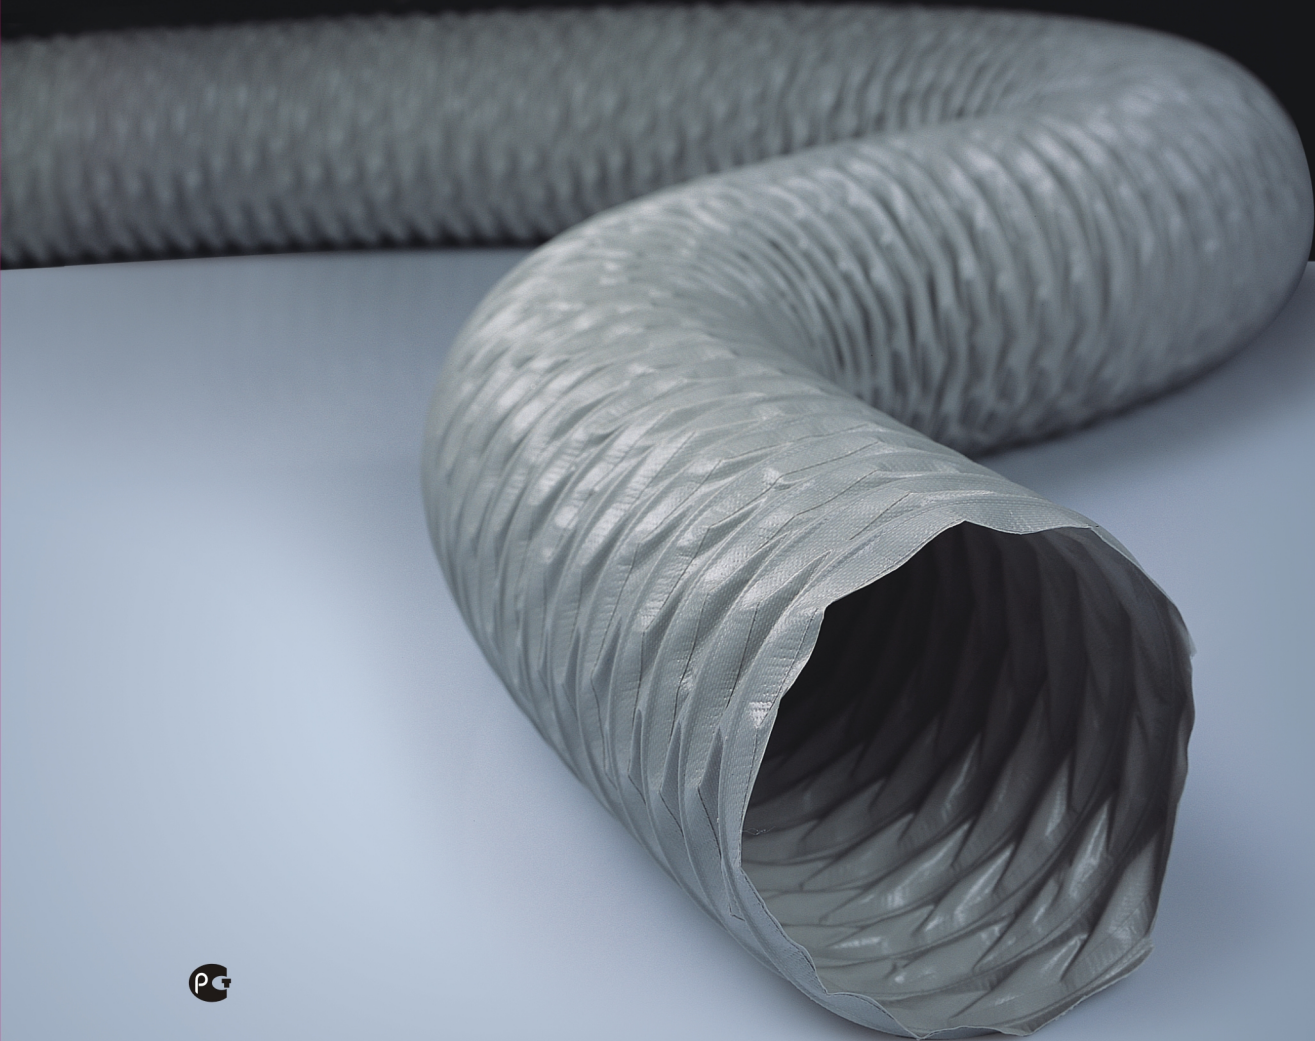

ISOAFS-PVC

ISI İZOLELİ TAKVİYELİ PVC ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI


ISOAFS-PVC serisi ısı izoleli takviyeli PVC flexible endüstriyel hava kanalları, düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için, özel olarak dizayn edilmiş, yüksek mukavemetli, çok amaçlı bir ısı izoleli (ısı yalıtımlı) endüstriyel flexible hava kanalıdır. Aşırı titreşimli ve/veya sürekli hareketlilik gerektiren sistemlerde kullanılabilir. Son derece mukavim takviyeli PVC şeritlerin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilen PVCAFS serisi izolesiz takviyeli PVC flexible endüstriyel hava kanallarının 25/50 mm kalınlığında 16 kg/m³ yoğunluğunda cam yünü ile izole edilmesiyle üretilmiştir. ISOAFS-PVC serisi ısı izoleli takviyeli PVC flexible endüstriyel hava kanalları sızdırmazdır. İzolasyon malzemesinin üzerine PE bir dış ceket yani nem bariyeri giydirilmiştir.

ISOAFS-PVC serisi ısı izoleli takviyeli PVC flexible endüstriyel hava kanalları, son derece yüksek esneme, bükülme ve sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köşe birleşme yerlerinde montajı kolaydır.

ISOAFS-PVC serisi ısı izoleli takviyeli PVC flexible endüstriyel hava kanalları ateşi devam ettirmeme özelliğindedir.

ISOAFS-PVC	
İç Flexible Konstrüksiyonu	PVC (takviyeli)
İç Flexible Nominal Kalınlığı	250 mikron
Dış Ceket Konstrüksiyonu	PE
Dış Ceket Nominal Kalınlığı	80 mikron
İzolasyon	25/50 mm camyünü, 16 kg/m ³
Çap Aralığı	Ø 52 mm - Ø 800 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	- 30 ° C / + 80 ° C
Hava Akış Hızı	30 m/s (Maks.)
Çalışma Basıncı	3000 Pa (Maks.)
Standart Boy	6/10 m.
Ateşe Tepki	Alev Yürütmez

Özel siparişler üzerine kalın telli ve sık hatveli imalat yapılabilir. (ISOAFS-PVC Heavy)

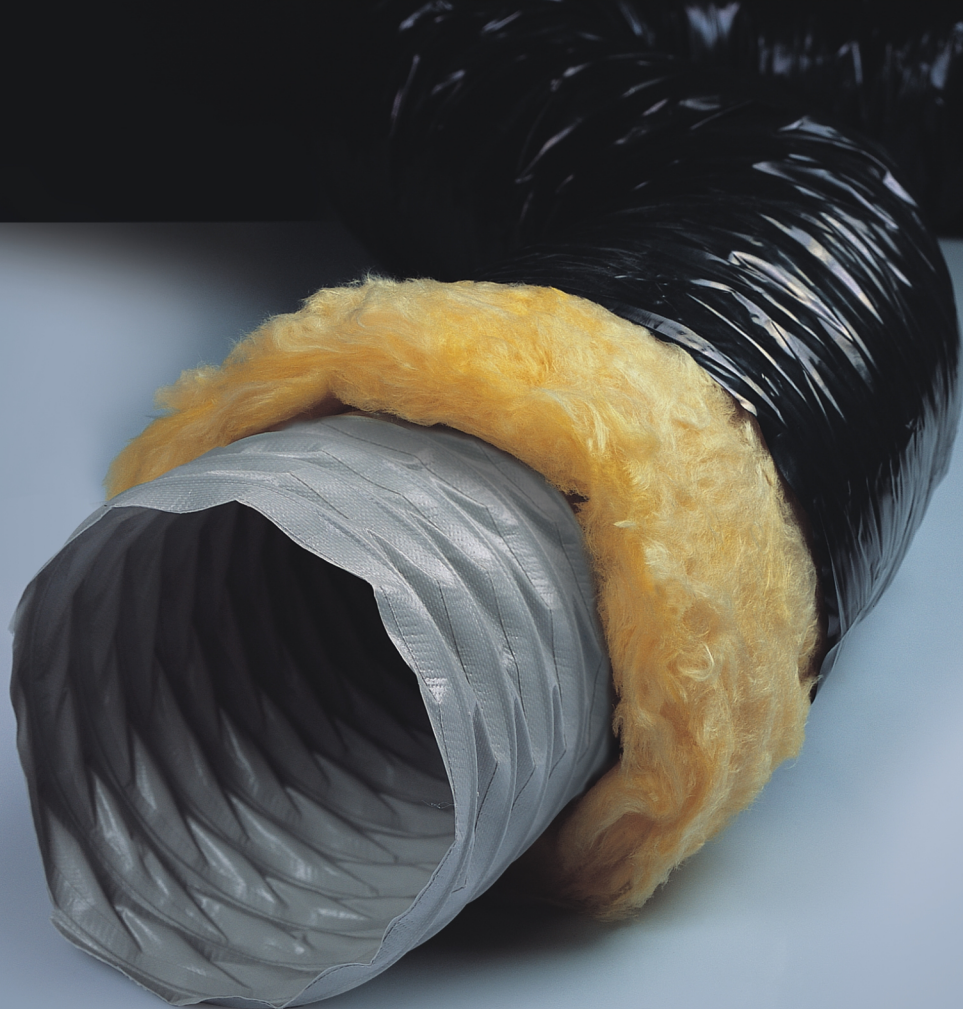

PVCAFS

TAKVİYELİ PVC ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI

ISOAFS-PVC

ISI İZOLELİ TAKVİYELİ PVC ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI

AFS FLEXIBLE KANAL & FAN SİSTEMLERİ

Ankara

Adres :İvedik O.S.B. Öz Anadolu San. Sit.
666. Sok. No:66 06370 Ostim/ANKARA
Telefon :+90 312 395 48 60 (pbx)
Faks :+90 312 395 48 68
E-mail :afs@afs.com.tr

İstanbul

Adres :Marmara San. Sit. R Blok No:452
34670 İkitelli/İSTANBUL
Telefon :+90 212 472 04 93 (pbx)
Faks :+90 212 472 04 94
E-mail :afsflexible@afs.com.tr

www.afs.com.tr

